



AL ONZE STOFFEN

ALBA




ALBA
 Samenstelling 100% Polyester
 Slijtvastheid 100.000 Martindale (ISO 12947-2)
 Lichtvastheid 6 (ISO 105-B02)
 Wrijvingsbestand 4/5 (ISO 105-X12)
 Pilling (2000 touren) 5
 Vlamvertragend

JET




JET
 Samenstelling 100% Polyester Trevira CS
 Slijtvastheid 65.000 Martindale (ISO 12947-2)
 Lichtvastheid 6 (ISO 105-B02)
 Wrijvingsbestand 4/5 (ISO 105-X12)
 Pilling (2000 touren) 5
 Brandvertragend

ALAMO

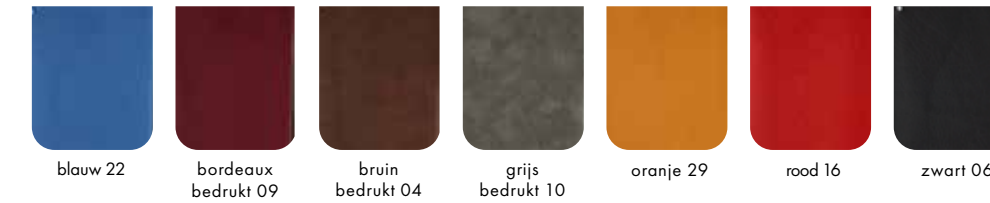

ALAMO
 Samenstelling Katoen met PVC
 Slijtvastheid 100.000 Martindale (ISO 12947-2)
 Lichtvastheid 6 (ISO 105-B02)
 Treksterkte 300 N / 220 N
 Waterafstotend
 Brandwerend



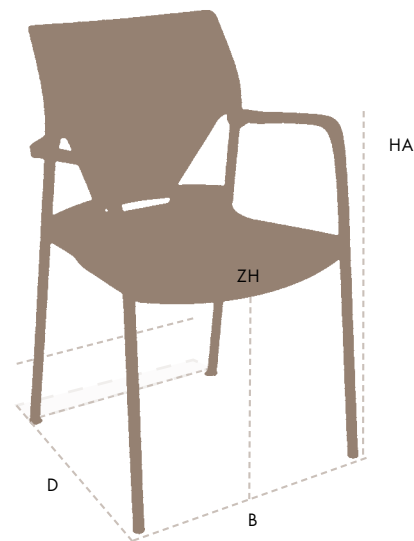

MAATVOERING

- Zithoogte: hoogte vanaf vloer tot bovenkant zitting
Breedte: ruimte van buitenzijde links tot buitenzijde rechts
Diepte: afstand vanaf voorkant tot diepste punt van het meubel
Hoogte: hoogte vanaf vloer tot het hoogste punt van het meubel
Hoogte armleuning: hoogte vanaf vloer tot het hoogste punt van armleuning


De in deze brochure genoemde afmetingen betreffen de buiten maten en zijn uitsluitend indicatief. Afwijkingen in de vermelde afmetingen kunnen voorkomen.




Voor het 7x7 concept (model 3390) hanteren we dezelfde kleuren als CPL.

AL ONZE KUNSTSTOFFEN

KUNSTSTOF KLEUREN VOOR MODEL 3350+3351

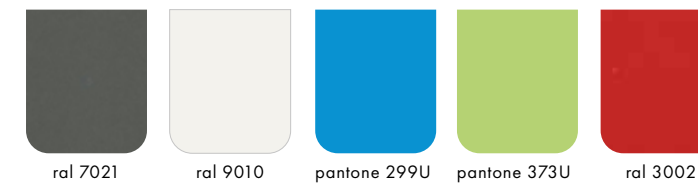

CPL

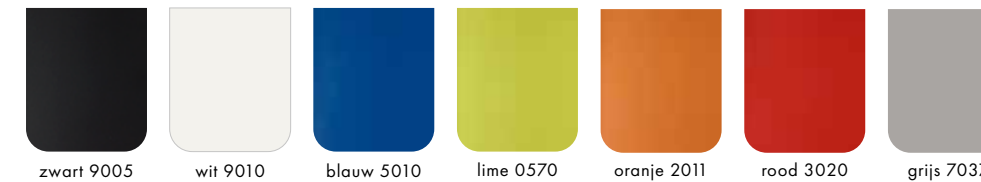


KUNSTSTOF STANDAARD BASICS



MELAMINE



SEVELIT

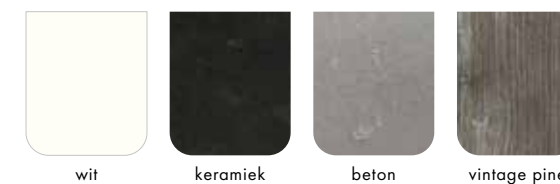

POEDERCOATING



ACCESSOIRES



Armliggers bakeliet



Zwenkwiel met rem
Uitvoering: enkel wiel
tbv kapstok 2230 1,25m



Zwenkwiel met rem
Uitvoering: dubbel wiel
tbv kapstok 2230 2,25m



Doppen



Boekvakje



Stripkoppeling



Haak- en oogkoppeling



Haak- en oogkoppeling
Brandweer goedgekeurd



Kunststof koppeling
22 en 25 mm



Kunststof koppeling brandweer
goedgekeurd,
19, 22 en 25 mm



1200 - Schrijftafel



9904 - Trolley



9902 - Steekwagen
B = 60
D = 45
H = 109